



EINWURFTRESOR CASHMATIC

**Einwurftruhe bauartgleich wie Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausgabe Mai 1995
Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrer Versicherung!**

Stahl Korpus einwandig 3mm stark, Tür doppelwandig mit Doppelbartschloss (2 Schlüssel) verschließbar, Türblatt 5mm stark, Einwurfsklappe 3mm stark mit Zylinderschloss (4 Schlüssel) verschließbar.


Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor. Eine Rückholsicherung verhindert die Entnahme des eingeworfenen Materials über die Einwurfsklappe. Durch die Tür unten kann das Einwurfgut wieder entnommen werden.

An der Rückwand und am Boden sind je 2 Bohrungen für die Verankerung vorgesehen. Verankerungsmaterial ist inkludiert.

Lackierung: schwarz

Einwurfablauf:

- 1.) Zylinderschloss öffnen und die Einwurfsklappe nach unten ziehen. Wertsachen einlegen.
- 2.) Durch das Gegengewicht der an der Einwurfsklappe angesetzten Auflage schließt die Einwurfsklappe selbstständig.
- 3.) Das Einwurfgut fällt in den Auffangschrank. Ein Rückholen durch die Einwurfsklappe ist nicht mehr möglich.

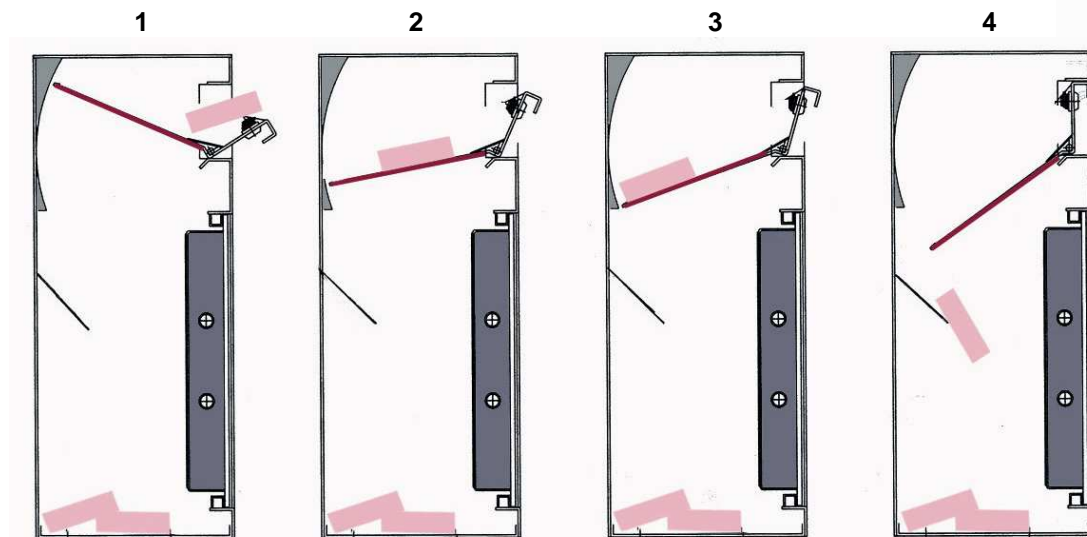

Sonderlackierung, Sondermaße und Elektronikschloss nicht möglich.

Modell	Art. Nr.	Außenmaße [mm] H x B x T	Türdurchgang [mm]	Einwurföffnung [mm]	Gewicht kg
Cashmatic-1	T04723	600 x 250 x 260	H 345 x B 125	H 85 x B 185*	23
Cashmatic-2	T04724	600 x 460 x 470	H 345 x B 330	H 85 x B 395*	48

*Größe des Einwurfs abhängig von der Form des Gegenstandes